
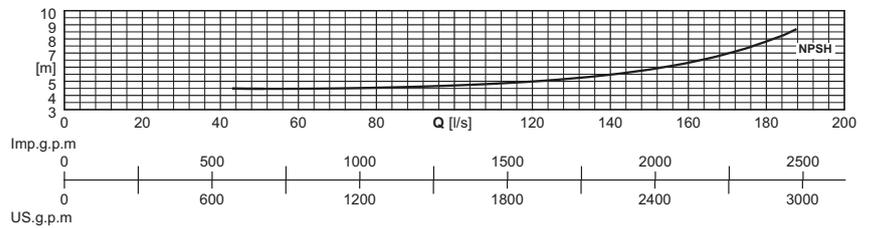
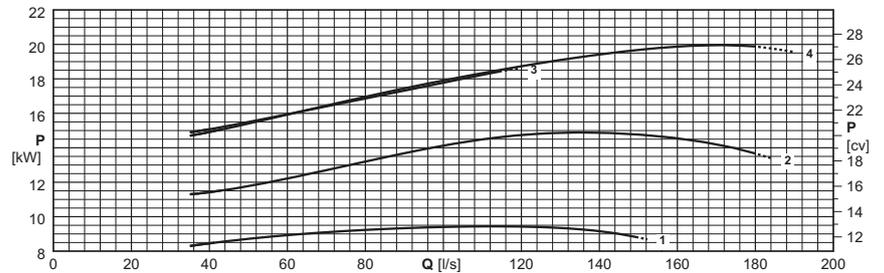


Type Type Tipo	KKCM200P...+...N3	
Conductivity probe Sonde de conductivité Sonda di conduttività	Yes Oui Sì	


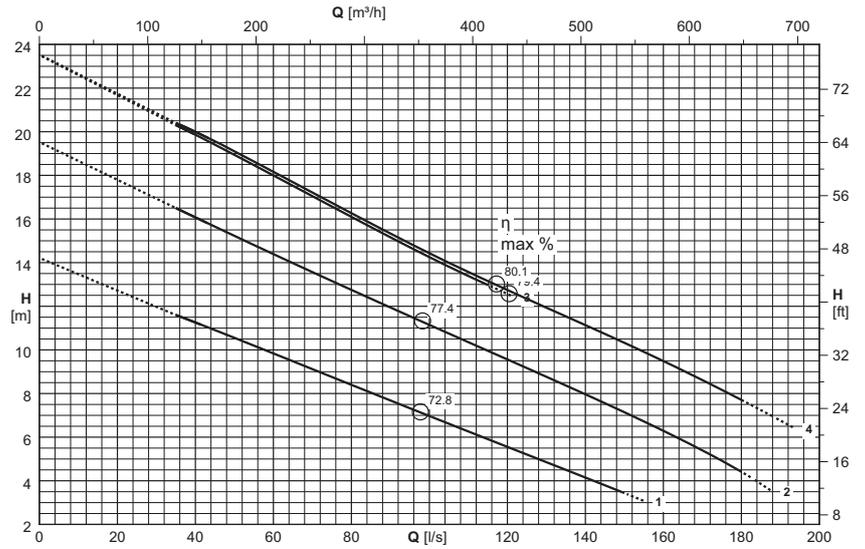


Electric pump type Electropompe type Elettropompa tipo	Curve Courbe Curva	Motor power Puiss. moteur Potenza motore	Capacity Debit Portata														
			[l/s]	0	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209			
		P ₂	[m³/h]	0	137	205	274	342	410	479	547	616	684	752			
	(N°)	[kW]	Head Hauteur Prevalenza														
KKCM200PG+011062N3	1	11	[m]	14,2	11,4	10,1	8,7	7,3	6	4,6	3,3						
KKCM200PD+015062N3	2	15	[m]	19,5	16,2	14,6	13,1	11,5	10	8,5	7	5,3					
KKCM200PA+018562N3	3	18,5	[m]	23,5	20	18,3	16,5	14,7	13,1								
KKCM200PA+022062N3	4	22	[m]	23,5	20,2	18,4	16,6	14,9	13,2	11,7	10,2	8,5	6,8				
NPSH _R			[m]			4,5	4,5	4,7	5	5,3	6	6,8					

P₂ = Power rated by the motor
Performance tolerance as per:
UNI/ISO 9906 Grade 3B
For the accessories specification see page "Accessories"
The hatched part of the curve represents the out-of-range of operation.
The performance values refer to units with Caprari motors.

P₂ = Puissance restituée par le moteur
Tolérances sur les performances selon normes:
UNI/ISO 9906 Niveau 3B
Pour les accessoires voir page "Accessories"
La partie pointillée de la courbe indique l'utilisation hors de la plage.
Les performances se réfèrent à des groupes avec moteurs Caprari.

P₂ = Potenza resa dal motore
Tolleranze sulle prestazioni secondo norme:
UNI/ISO 9906 Grado 3B
Per accessori vedere pagina accessori
La parte tratteggiata della curva rappresenta il fuori campo di utilizzo.
Le prestazioni sono riferite a gruppi con motori Caprari.

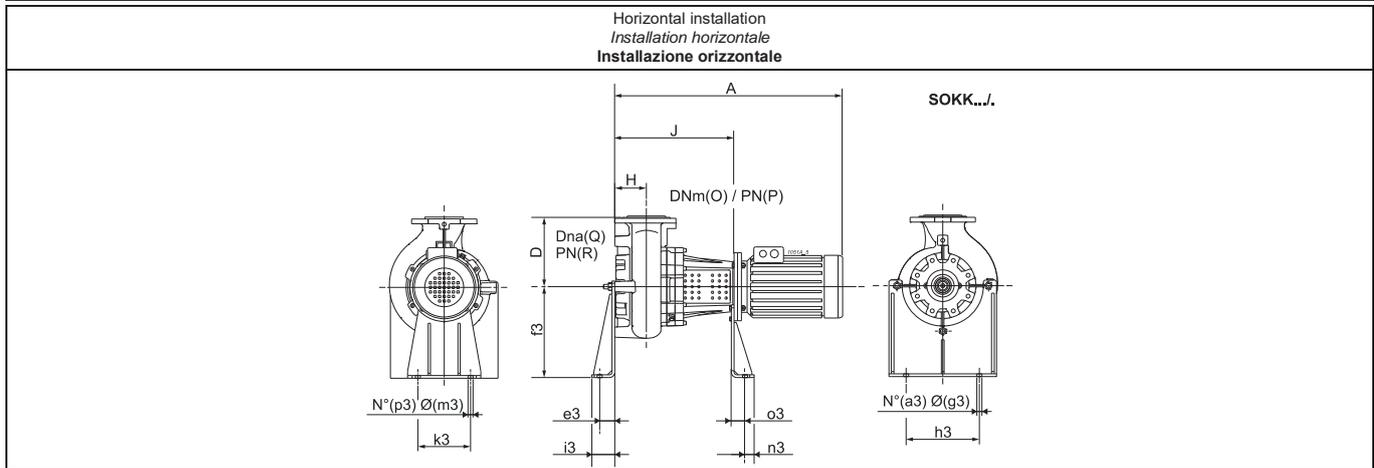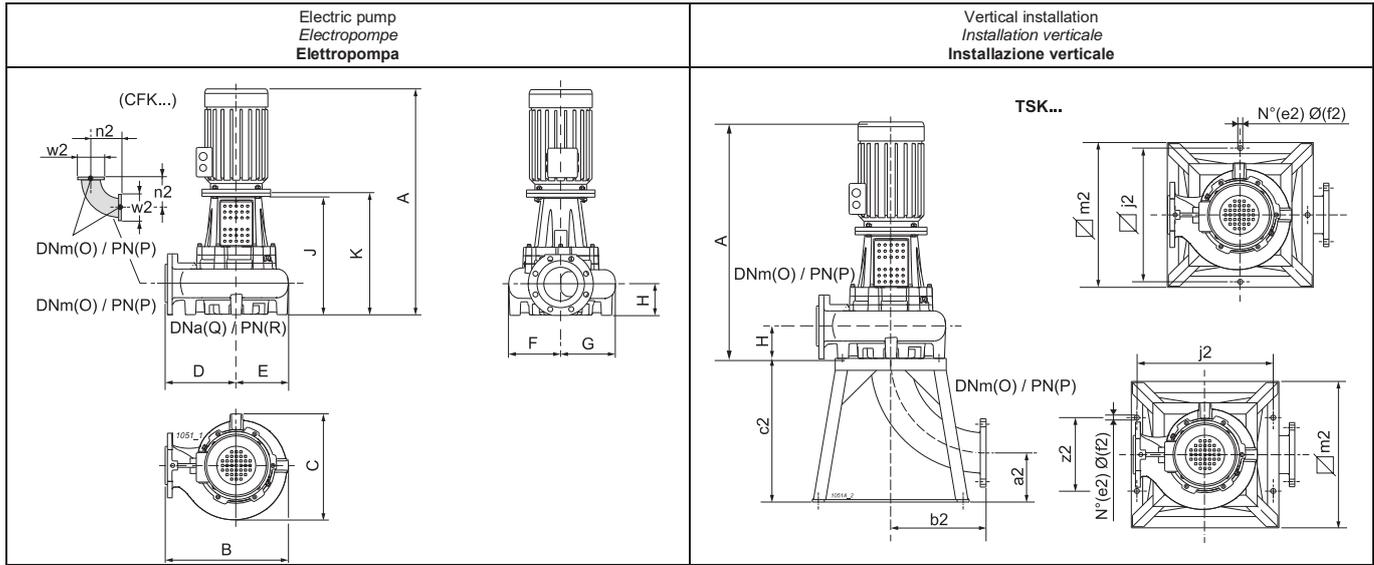

Type Type Tipo	Free passage Passage libre Passaggio Libero	Weight Poids Peso	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	O	P	Q	R	a2	a3	b2
	[mm]	[kg]	[mm]																
KKCM200PG+011062N3	Ø 135	310	1292	765	615	455	310	275	340	185	701	722	200	10	200	10	300	2	310
KKCM200PD+015062N3	Ø 135	360	1382	765	615	455	310	275	340	185	701	722	200	10	200	10	300	2	310
KKCM200PA+018562N3	Ø 135	427	1480	765	615	455	310	275	340	185	731	752	200	10	200	10	300	2	310
KKCM200PA+022062N3	Ø 135	478	1480	765	615	455	310	275	340	185	731	752	200	10	200	10	300	2	310
Type Type Tipo	c2	e2	e3	f2	f3	g3	h3	i3	j2	k3	m2	m3	n2	n3	o3	p3	w2	z2	
	[mm]																		
KKCM200PG+011062N3	600	4	66	22	400	22	320	100	600	230	650	22	310	40	48	2	340	600	
KKCM200PD+015062N3	600	4	66	22	400	22	320	100	600	230	650	22	310	40	48	2	340	600	
KKCM200PA+018562N3	600	4	66	22	400	22	320	100	600	230	650	22	310	40	48	2	340	600	
KKCM200PA+022062N3	600	4	66	22	400	22	320	100	600	230	650	22	310	40	48	2	340	600	

For the accessories specification see page "Accessories"

Pour les accessoires voir page "Accessories"

Per accessori vedere pagina accessori