

| Type Type Tipo | Inlet maximum pressure (*) Pression maximale en aspiration (*) Pressione massima in aspirazione (*) | Dynamic momentum J Momentum dynamique J Momento dinamico J | |
|----------------------|---|---|--|
| | | With cast iron impellers Avec roues en fonte Con giranti in ghisa | With AISI 316 impellers Avec roues en AISI 316 Con giranti in AISI 316 |
| | | J=1/4PD² | |
| | [bar] | [kgm²] | [kgm²] |
| NC50-200 | 2 | 0,0158799 | (F) 0,0181484 |

Construction reference standard EN733 (DIN24255)
(*) Value referred to the impeller with maximum diameter.

Norme de référence construction EN733 (DIN24255)
(*) Valeur se référant à la roue à ailettes avec le diamètre maximum.

Norma di riferimento costruttivo EN733 (DIN24255)
(*) Valore riferito alla girante con diametro massimo.


Overall dimensions and weights
 Dimensions d'encombrement et poids
 Dimensioni di ingombro e pesi



| Type Type Tipo | Dimensions pump Dimensions pompe Dimensioni pompa | | | | | | Duck foot pedestal dimensions Dimensions pieds de soutien Dimensioni piedi di appoggio | | | | | | | | | | Shaft projection Saillie d'arbre Sporgenza d'albero | | | | | Plugs Bouchons Tappi | Weight Poids Peso | | | |
|----------------------|---|-----|----|----|-----|-----|--|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|------|------|----|-----|----------------------------|-------------------------|-----|-------------------|------|
| | DNa | DNm | r | s | a | f | h1 | h2 | b | e | m1 | m2 | p2 | n1 | n2 | k | w | s1 | s2 | d | l | T | U | X | J | [kg] |
| NC32-125 | 50 | 32 | 16 | 16 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 190 | 140 | 100 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4x2.G3/8.G1/4 | 28 |
| NC32-160 | 50 | 32 | 16 | 16 | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 240 | 190 | 100 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4x2.G3/8.G1/4 | 35 |
| NC32-200 | 50 | 32 | 16 | 16 | 80 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 240 | 190 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 41 |
| NC32-250 | 50 | 32 | 16 | 16 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 320 | 250 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 59 |
| NC40-125 | 65 | 40 | 16 | 16 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 210 | 160 | 100 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4x2.G3/8.G1/4 | 30 |
| NC40-160 | 65 | 40 | 16 | 16 | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 240 | 190 | 100 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4x2.G3/8.G1/4 | 36 |
| NC40-200 | 65 | 40 | 16 | 16 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 265 | 212 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 44 |
| NC40-250 | 65 | 40 | 16 | 16 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 320 | 250 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 61 |
| NC40-315 | 65 | 40 | 16 | 16 | 125 | 470 | 200 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 345 | 280 | 110 | 340 | Ø 14 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 96 |
| NC50-125 | 65 | 50 | 16 | 16 | 100 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 240 | 190 | 100 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4x2.G3/8.G1/4 | 34 |
| NC50-160 | 65 | 50 | 16 | 16 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 265 | 212 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 38 |
| NC50-200 | 65 | 50 | 16 | 16 | 100 | 360 | 160 | 200 | 50 | 14 | 100 | 70 | - | 265 | 212 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 46 |
| NC50-250 | 65 | 50 | 16 | 16 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 320 | 250 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 71 |
| NC50-315 | 65 | 50 | 16 | 16 | 125 | 470 | 225 | 280 | 65 | 16 | 125 | 95 | - | 345 | 280 | 110 | 340 | Ø 14 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 101 |
| NCH50-315 | 80 | 50 | 16 | 25 | 125 | 500 | 225 | 280 | 65 | 18 | 125 | 95 | - | 345 | 280 | 110 | 370 | Ø 14 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 100 | G1/4x3 | 87 |
| NC65-125 | 80 | 65 | 16 | 16 | 100 | 360 | 160 | 180 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 280 | 212 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4x2.G3/8.G1/4 | 39 |
| NC65-160 | 80 | 65 | 16 | 16 | 100 | 360 | 160 | 200 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 280 | 212 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 43 |
| NC65-200 | 80 | 65 | 16 | 16 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 320 | 250 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 52 |
| NC65-250 | 80 | 65 | 16 | 16 | 100 | 470 | 200 | 250 | 80 | 16 | 160 | 120 | - | 360 | 280 | 110 | 340 | Ø 18 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 81 |
| NC65-315 | 80 | 65 | 16 | 16 | 125 | 470 | 225 | 280 | 80 | 16 | 160 | 120 | - | 400 | 315 | 110 | 340 | Ø 18 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 110 |
| NCH65-315 | 100 | 65 | 16 | 16 | 125 | 530 | 225 | 280 | 80 | 18 | 160 | 120 | - | 400 | 315 | 110 | 370 | Ø 18 | Ø 14 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 | G1/4x3 | 118 |
| NC80-160 | 100 | 80 | 16 | 16 | 125 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 320 | 250 | 110 | 260 | Ø 14 | Ø 14 | 24 | 50 | 27 | 8 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 54 |
| NC80-200 | 100 | 80 | 16 | 16 | 125 | 470 | 180 | 250 | 65 | 14 | 125 | 95 | - | 345 | 280 | 110 | 340 | Ø 14 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 75 |
| NC80-250 | 100 | 80 | 16 | 16 | 125 | 470 | 200 | 280 | 80 | 16 | 160 | 120 | - | 400 | 315 | 110 | 340 | Ø 18 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 100 | G1/4.G3/8x2.G1/4 | 91 |
| NC80-315 | 100 | 80 | 16 | 16 | 125 | 470 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | - | 400 | 315 | 110 | 340 | Ø 18 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 100 | G3/8x3. G3/8 | 120 |
| NC80-400 | 100 | 80 | 16 | 16 | 125 | 532 | 280 | 355 | 85 | 16 | 160 | 120 | - | 440 | 340 | 110 | 370 | Ø 18 | Ø 14 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 | G3/8x2 G1/2. G1/4 | 161 |
| NC100-160 | 125 | 100 | 16 | 16 | 125 | 470 | 200 | 250 | 80 | 16 | 160 | 120 | - | 360 | 280 | 110 | 340 | Ø 18 | Ø 14 | 32 | 80 | 35 | 10 | 140 | G3/8x3. G1/4 | 71 |

Selection - dimensions and weights for base mounted electric pumps
Sélection - dimensions et poids des électropompes sur socle
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
ACCOUPLLEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

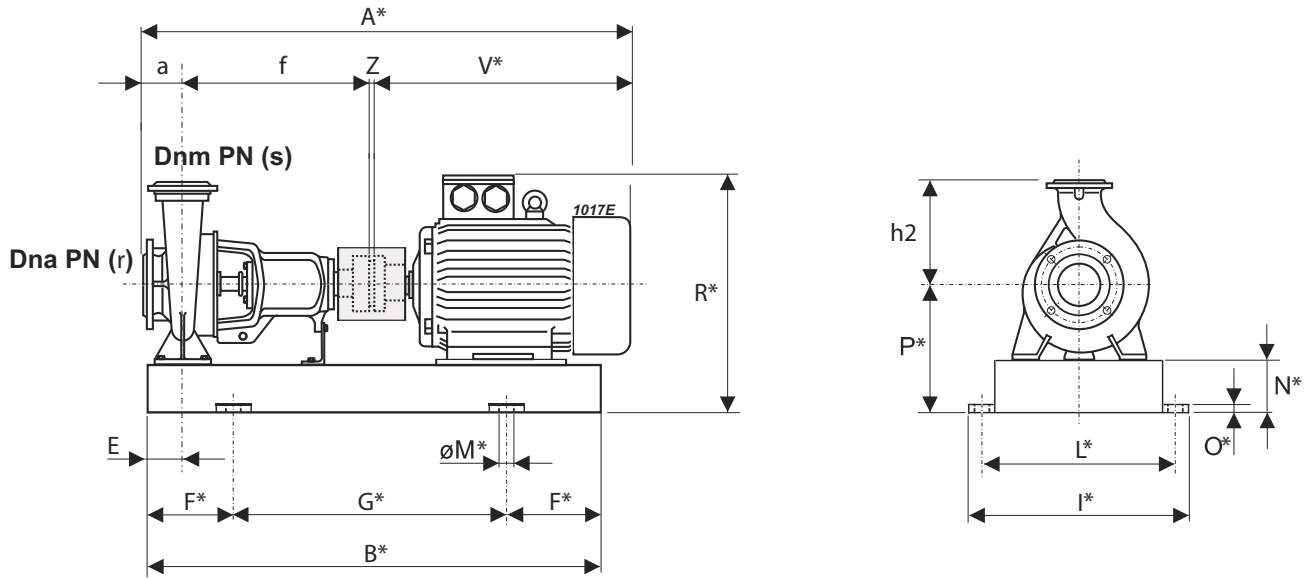

| Pump Pompe Pompa | | Motor Moteur Motore | | BGAN | A* | B* | E | F* | G* | I* | L* | M* | N* | O* | P* | R* | V* | Z | a | f | h2 | r | s | Weight Poids Peso | |
|------------------------|-------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|------|--------|------|-----|-------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|----|-------------------------|------|
| Type Type Tipo | DNa [mm] | DNm [mm] | [kW] | Size Taille Grand. | Type Type Tipo | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [kg] |
| NC50-160 | 65 | 50 | 4 | 112M | 1018/CA | 904 | 742 | 60 | 100 | 542 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 412 | 440 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 97 |
| NC50-160 | 65 | 50 | 5,5 | 132S | 1012/CA | 919 | 773 | 60 | 150 | 473 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 432 | 455 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 114 |
| NC50-160 | 65 | 50 | 7,5 | 132S | 1012/CA | 919 | 773 | 60 | 150 | 473 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 432 | 455 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 119 |
| NC50-160 | 65 | 50 | 11 | 160M | 1013/DA | 1091 | 897 | 60 | 150 | 597 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 203 |
| NC50-160 | 65 | 50 | 15 | 160M | 1013/DA | 1091 | 897 | 60 | 150 | 597 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 214 |
| NC50-200 | 65 | 50 | 11 | 160M | 1013/DA | 1091 | 897 | 60 | 150 | 597 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 211 |
| NC50-200 | 65 | 50 | 15 | 160M | 1013/DA | 1091 | 897 | 60 | 150 | 597 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 222 |
| NC50-200 | 65 | 50 | 18,5 | 160L | 1155/CA | 1091 | 941 | 60 | 150 | 641 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 214 |
| NC50-250 | 65 | 50 | 18,5 | 160L | 1015/DA | 1091 | 953,5 | 72,5 | 150 | 653,5 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 531 | 627 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 264 |
| NC50-250 | 65 | 50 | 22 | 180M | 1016/EA | 1129 | 963,5 | 72,5 | 150 | 663,5 | 500 | 450 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 550 | 665 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 315 |
| NC50-250 | 65 | 50 | 30 | 200L | 1017/FA | 1202 | 1061,5 | 97,5 | 200 | 661,5 | 540 | 490 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 600 | 738 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 366 |
| NC50-250 | 65 | 50 | 37 | 200L | 1017/FA | 1202 | 1061,5 | 97,5 | 200 | 661,5 | 540 | 490 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 600 | 738 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 394 |
| NCH50-315 | 80 | 50 | 22 | 180M | 2000/EX | 1294 | 1103,5 | 72,5 | 200 | 703,5 | 500 | 450 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 615 | 665 | 4 | 125 | 500 | 280 | 16 | 25 | 338 |
| NCH50-315 | 80 | 50 | 30 | 200L | 2001/FX | 1367 | 1176,5 | 72,5 | 200 | 776,5 | 540 | 490 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 645 | 738 | 4 | 125 | 500 | 280 | 16 | 25 | 397 |
| NCH50-315 | 80 | 50 | 37 | 200L | 2001/FX | 1367 | 1176,5 | 72,5 | 200 | 776,5 | 540 | 490 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 645 | 738 | 4 | 125 | 500 | 280 | 16 | 25 | 425 |
| NCH50-315 | 80 | 50 | 45 | 225M | 2002/FX | 1404 | 1202,5 | 72,5 | 200 | 802,5 | 585 | 535 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 675 | 775 | 4 | 125 | 500 | 280 | 16 | 25 | 485 |
| NCH50-315 | 80 | 50 | 55 | 250M | 2003/GX | 1499 | 1319,5 | 97,5 | 200 | 919,5 | 635 | 585 | ø 20 | 120 | 42 | 370 | 745 | 870 | 4 | 125 | 500 | 280 | 16 | 25 | 659 |
| NCH50-315 | 80 | 50 | 75 | 280S | 2004/HX | 1629 | 1379 | 100 | 250 | 879 | 695 | 645 | ø 20 | 140 | 42 | 420 | 815 | 1000 | 4 | 125 | 500 | 280 | 16 | 25 | 738 |
| NCH50-315 | 80 | 50 | 90 | 280M | 2005/HX | 1680 | 1430 | 100 | 250 | 930 | 695 | 645 | ø 20 | 140 | 42 | 420 | 815 | 1051 | 4 | 125 | 500 | 280 | 16 | 25 | 790 |
| NC65-125 | 80 | 65 | 5,5 | 132S | 1019/CA | 919 | 785,5 | 72,5 | 150 | 485,5 | 410 | 360 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 432 | 455 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 100 |
| NC65-125 | 80 | 65 | 7,5 | 132S | 1019/CA | 919 | 785,5 | 72,5 | 150 | 485,5 | 410 | 360 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 432 | 455 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 105 |
| NC65-125 | 80 | 65 | 11 | 160M | 1020/DA | 1091 | 909,5 | 72,5 | 150 | 609,5 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 187 |
| NC65-160 | 80 | 65 | 7,5 | 132S | 1019/CA | 919 | 785,5 | 72,5 | 150 | 485,5 | 410 | 360 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 432 | 455 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 109 |
| NC65-160 | 80 | 65 | 11 | 160M | 1020/DA | 1091 | 909,5 | 72,5 | 150 | 609,5 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 191 |
| NC65-160 | 80 | 65 | 15 | 160M | 1020/DA | 1091 | 909,5 | 72,5 | 150 | 609,5 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 202 |
| NC65-160 | 80 | 65 | 18,5 | 160L | 1123/DA | 1091 | 953,5 | 72,5 | 150 | 653,5 | 465 | 415 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 491 | 627 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 227 |
| NC65-200 | 80 | 65 | 11 | 160M | 1014/DA | 1091 | 909,5 | 72,5 | 150 | 609,5 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 531 | 627 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 232 |
| NC65-200 | 80 | 65 | 15 | 160M | 1014/DA | 1091 | 909,5 | 72,5 | 150 | 609,5 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 531 | 627 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 243 |
| NC65-200 | 80 | 65 | 18,5 | 160L | 1015/DA | 1091 | 953,5 | 72,5 | 150 | 653,5 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 531 | 627 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 245 |
| NC65-200 | 80 | 65 | 22 | 180M | 1016/EA | 1129 | 963,5 | 72,5 | 150 | 663,5 | 500 | 450 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 550 | 665 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 296 |
| NC65-200 | 80 | 65 | 30 | 200L | 1017/FA | 1202 | 1061,5 | 97,5 | 200 | 661,5 | 540 | 490 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 600 | 738 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 347 |
| NC65-200 | 80 | 65 | 37 | 200L | 1017/FA | 1202 | 1061,5 | 97,5 | 200 | 661,5 | 540 | 490 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 600 | 738 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 375 |
| NC65-250 | 80 | 65 | 30 | 200L | 1021/FX | 1312 | 1164 | 90 | 200 | 764 | 540 | 490 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 600 | 738 | 4 | 100 | 470 | 250 | 16 | 16 | 392 |
| NC65-250 | 80 | 65 | 37 | 200L | 1021/FX | 1312 | 1164 | 90 | 200 | 764 | 540 | 490 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 600 | 738 | 4 | 100 | 470 | 250 | 16 | 16 | 420 |
| NC65-250 | 80 | 65 | 45 | 225M | 1022/FX | 1349 | 1220 | 120 | 200 | 820 | 585 | 535 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 675 | 775 | 4 | 100 | 470 | 250 | 16 | 16 | 510 |
| NC65-250 | 80 | 65 | 55 | 250M | 1032/GX | 1444 | 1312 | 120 | 200 | 912 | 635 | 585 | ø 20 | 120 | 42 | 370 | 745 | 870 | 4 | 100 | 470 | 250 | 16 | 16 | 555 |
| NC65-250 | 80 | 65 | 75 | 280S | 1125/HX | 1574 | 1369 | 120 | 250 | 869 | 695 | 645 | ø 20 | 140 | 42 | 420 | 815 | 1000 | 4 | 100 | 470 | 250 | 16 | 16 | 742 |


BGAN = Base and coupling
* = Indicatives values according to the type of motor installed.
○ Motor in IE4 efficiency class according to EU REGULATION 2019/1781. Available in other efficiency classes for non-EU markets.

BGAN = Socle et accouplement
* = Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.
○ Moteur en classe de rendement IE4 conformément au RÈGLEMENT UE2019/1781. Disponibilités en différentes classes de rendement pour les marchés hors UE.

BGAN = Base e giunto
* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.
○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

Selection - dimensions and weights for base mounted electric pumps
 Sélection - dimensions et poids des électropompes sur socle
 Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

COUPLINGS WITH STANDARDIZED ENCLOSED ELECTRIC MOTORS
 ACCOUPLEMENTS AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES FERMÉS NORMALISÉS
 ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

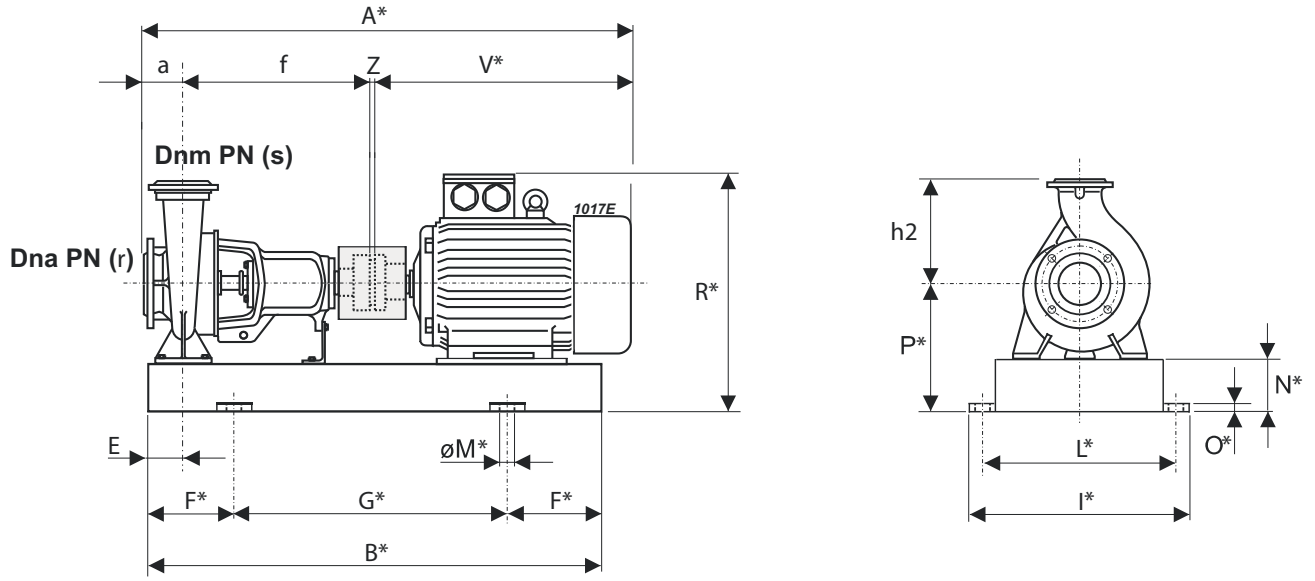

| Pump Pompe Pompa | | Motor Moteur Motore | | BGAN | A* | B* | E | F* | G* | I* | L* | M* | N* | O* | P* | R* | V* | Z | a | f | h2 | r | s | Weight Poids Peso | |
|------------------------|------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|------|--------|------|-----|-------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|-------------------------|-------|
| Type Type Tipo | DNa | DNm | [kW] | Size Taille Grand. | Type Type Tipo | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [kg] |
| | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC32-125 | 50 | 32 | 1,1 | 90S | 1002/CA | 799 | 665 | 60 | 100 | 465 | 320 | 270 | ø 16 | 50 | 38 | 162 | 300 | 355 | 4 | 80 | 360 | 140 | 16 | 16 | 59 |
| NC32-125 | 50 | 32 | 1,5 | 90L | 1003/CA | 829 | 690 | 60 | 100 | 490 | 320 | 270 | ø 16 | 50 | 38 | 162 | 300 | 385 | 4 | 80 | 360 | 140 | 16 | 16 | 63 |
| NC32-160 | 50 | 32 | 0,75 | 80M | 1040/CA | 739 | 659 | 60 | 100 | 459 | 370 | 320 | ø 16 | 65 | 38 | 197 | 322 | 295 | 4 | 80 | 360 | 160 | 16 | 16 | 24307 |
| NC32-160 | 50 | 32 | 1,1 | 90S | 1041/CA | 799 | 665 | 60 | 100 | 465 | 370 | 320 | ø 16 | 65 | 38 | 197 | 335 | 355 | 4 | 80 | 360 | 160 | 16 | 16 | 71 |
| NC32-200 | 50 | 32 | 0,75 | 80M | 1042/CA | 739 | 649 | 60 | 100 | 449 | 370 | 320 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 365 | 295 | 4 | 80 | 360 | 180 | 16 | 16 | 83 |
| NC32-200 | 50 | 32 | 1,1 | 90S | 1043/CA | 799 | 665 | 60 | 100 | 465 | 370 | 320 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 355 | 4 | 80 | 360 | 180 | 16 | 16 | 85 |
| NC32-200 | 50 | 32 | 1,5 | 90L | 1044/CA | 829 | 690 | 60 | 100 | 490 | 370 | 320 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 385 | 4 | 80 | 360 | 180 | 16 | 16 | 88 |
| NC32-250 | 50 | 32 | 2,2 | 100L | 1050/CA | 869 | 737 | 72,5 | 100 | 537 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 430 | 405 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 131 |
| NC32-250 | 50 | 32 | 3 | 100L | 1050/CA | 869 | 737 | 72,5 | 100 | 537 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 430 | 405 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 135 |
| NC32-250 | 50 | 32 | 4 | 112M | 1051/CA | 904 | 744,5 | 72,5 | 100 | 544,5 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 452 | 440 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 131 |
| NC40-125 | 65 | 40 | 1,1 | 90S | 1010/CA | 799 | 665 | 60 | 100 | 465 | 340 | 290 | ø 16 | 50 | 38 | 162 | 300 | 355 | 4 | 80 | 360 | 140 | 16 | 16 | 61 |
| NC40-160 | 65 | 40 | 0,75 | 80M | 1040/CA | 739 | 659 | 60 | 100 | 459 | 370 | 320 | ø 16 | 65 | 38 | 197 | 322 | 295 | 4 | 80 | 360 | 160 | 16 | 16 | 24308 |
| NC40-160 | 65 | 40 | 1,1 | 90S | 1041/CA | 799 | 665 | 60 | 100 | 465 | 370 | 320 | ø 16 | 65 | 38 | 197 | 335 | 355 | 4 | 80 | 360 | 160 | 16 | 16 | 72 |
| NC40-200 | 65 | 40 | 0,75 | 80M | 1047/CA | 759 | 649 | 60 | 100 | 449 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 365 | 295 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 73 |
| NC40-200 | 65 | 40 | 1,1 | 90S | 1048/CA | 819 | 665 | 60 | 100 | 465 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 355 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 89 |
| NC40-200 | 65 | 40 | 1,5 | 90L | 1049/CA | 849 | 690 | 60 | 100 | 490 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 385 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 94 |
| NC40-250 | 65 | 40 | 2,2 | 100L | 1050/CA | 869 | 737 | 72,5 | 100 | 537 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 430 | 405 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 133 |
| NC40-250 | 65 | 40 | 3 | 100L | 1050/CA | 869 | 737 | 72,5 | 100 | 537 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 430 | 405 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 137 |
| NC40-250 | 65 | 40 | 4 | 112M | 1051/CA | 904 | 744,5 | 72,5 | 100 | 544,5 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 452 | 440 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 133 |
| NC40-315 | 65 | 40 | 4 | 112M | 1053/DX | 1039 | 854,5 | 72,5 | 150 | 554,5 | 475 | 425 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 472 | 440 | 4 | 125 | 470 | 225 | 16 | 16 | 178 |
| NC40-315 | 65 | 40 | 5,5 | 132S | 1054/DX | 1054 | 895,5 | 72,5 | 150 | 595,5 | 475 | 425 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 492 | 455 | 4 | 125 | 470 | 225 | 16 | 16 | 185 |
| NC40-315 | 65 | 40 | 7,5 | 132M | 1055/DX | 1089 | 933,5 | 72,5 | 150 | 633,5 | 475 | 425 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 492 | 490 | 4 | 125 | 470 | 225 | 16 | 16 | 195 |
| NC40-315 | 65 | 40 | 11 | 160M | 1056/EX | 1226 | 1019,5 | 72,5 | 150 | 719,5 | 475 | 425 | ø 20 | 100 | 42 | 300 | 551 | 627 | 4 | 125 | 470 | 225 | 16 | 16 | 270 |
| NC50-125 | 65 | 50 | 0,75 | 80M | 1040/CA | 759 | 659 | 60 | 100 | 459 | 370 | 320 | ø 16 | 65 | 38 | 197 | 322 | 295 | 4 | 100 | 360 | 160 | 16 | 16 | 24306 |
| NC50-160 | 65 | 50 | 0,75 | 80M | 1047/CA | 759 | 649 | 60 | 100 | 449 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 365 | 295 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 73 |
| NC50-160 | 65 | 50 | 1,1 | 90S | 1048/CA | 819 | 665 | 60 | 100 | 465 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 355 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 83 |
| NC50-160 | 65 | 50 | 1,5 | 90L | 1049/CA | 849 | 690 | 60 | 100 | 490 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 385 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 88 |
| NC50-200 | 65 | 50 | 1,1 | 90S | 1048/CA | 819 | 665 | 60 | 100 | 465 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 355 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 91 |
| NC50-200 | 65 | 50 | 1,5 | 90L | 1049/CA | 849 | 690 | 60 | 100 | 490 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 385 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 96 |
| NC50-200 | 65 | 50 | 2,2 | 100L | 1052/CA | 869 | 724,5 | 60 | 100 | 524,5 | 395 | 345 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 390 | 405 | 4 | 100 | 360 | 200 | 16 | 16 | 107 |
| NC50-250 | 65 | 50 | 2,2 | 100L | 1050/CA | 869 | 737 | 72,5 | 100 | 537 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 430 | 405 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 143 |
| NC50-250 | 65 | 50 | 3 | 100L | 1050/CA | 869 | 737 | 72,5 | 100 | 537 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 430 | 405 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 147 |
| NC50-250 | 65 | 50 | 4 | 112M | 1051/CA | 904 | 744,5 | 72,5 | 100 | 544,5 | 450 | 400 | ø 20 | 100 | 42 | 280 | 452 | 440 | 4 | 100 | 360 | 225 | 16 | 16 | 143 |
| NC50-315 | 65 | 50 | 4 | 112M | 1132/DX | 1039 | 854,5 | 72,5 | 150 | 554,5 | 475 | 425 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 517 | 440 | 4 | 125 | 470 | 280 | 16 | 16 | 195 |
| NC50-315 | 65 | 50 | 5,5 | 132S | 1133/DX | 1054 | 895,5 | 72,5 | 150 | 595,5 | 475 | 425 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 537 | 455 | 4 | 125 | 470 | 280 | 16 | 16 | 201 |
| NC50-315 | 65 | 50 | 7,5 | 132M | 1134/DX | 1089 | 933,5 | 72,5 | 150 | 633,5 | 475 | 425 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 537 | 490 | 4 | 125 | 470 | 280 | 16 | 16 | 211 |
| NC50-315 | 65 | 50 | 11 | 160M | 1135/EX | 1226 | 1029,5 | 72,5 | 150 | 729,5 | 475 | 425 | ø 20 | 120 | 42 | 345 | 596 | 627 | 4 | 125 | 470 | 280 | 16 | 16 | 325 |
| NC65-125 | 80 | 65 | 0,75 | 80M | 1152/CA | 759 | 661,5 | 72,5 | 100 | 461,5 | 410 | 360 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 365 | 295 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 84 |
| NC65-125 | 80 | 65 | 1,1 | 90S | 1153/CA | 819 | 677,5 | 72,5 | 100 | 477,5 | 410 | 360 | ø 16 | 80 | 38 | 240 | 378 | 355 | 4 | 100 | 360 | 180 | 16 | 16 | 85 |

BGAN = Base and coupling BGAN = Socle et accouplement BGAN = Base e giunto
 * = Indicatives values according to the type of motor installed. * = Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé. * = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.