

FCR 80-100

Многоступенчатые центробежные электронасосы

 Чистая вода

 В быту

 В коммунальном секторе



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность до **130 л/мин** (7,8 м³/ч)
Напор до **67 м**

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Манометрическая высота всасывания до **7 м**
Температура жидкости от **-10 °С** до **+60 °С**
Температура окружающей среды до **+40 °С**
Максимальное рабочее давление **7 бар**
Непрерывная эксплуатация **S1**

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРПУС НАСОСА: Нержавеющая сталь AISI 304, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1

КРЫШКА КОРПУСА НАСОСА: Нержавеющая сталь **AISI 304**

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: Нержавеющая сталь

ВЕДУЩИЙ ВАЛ: Нержавеющая сталь **AISI 431**

МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ: (AR-13) Керамика - Графит -

NBR ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

FCRm: однофазный **230 В - 50 Гц**

с тепловой защитой, встроенной в обмотку.

FCR: трехфазный **230/400 В - 50 Гц.**

Трехфазные насосы оснащены высокоэффективными двигателями класса IE3 (IEC 60034-30-1)

- **Изоляция: класс F**

- **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP X4**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Подходят для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к материалам, из которых изготовлен насос. Благодаря своей надежности и чрезвычайно тихой работе данные насосы рекомендуются для применения в быту, в частности, для повышения давления и распределения воды в сочетании с баками малого или среднего давления, для садовых и оросительных систем и т.д.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Специальное механическое уплотнение
- Другие напряжения питания или частота 60 Гц
- Электронасосы, сертифицированные WRAS




ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n=2900 об/мин HS=0 м

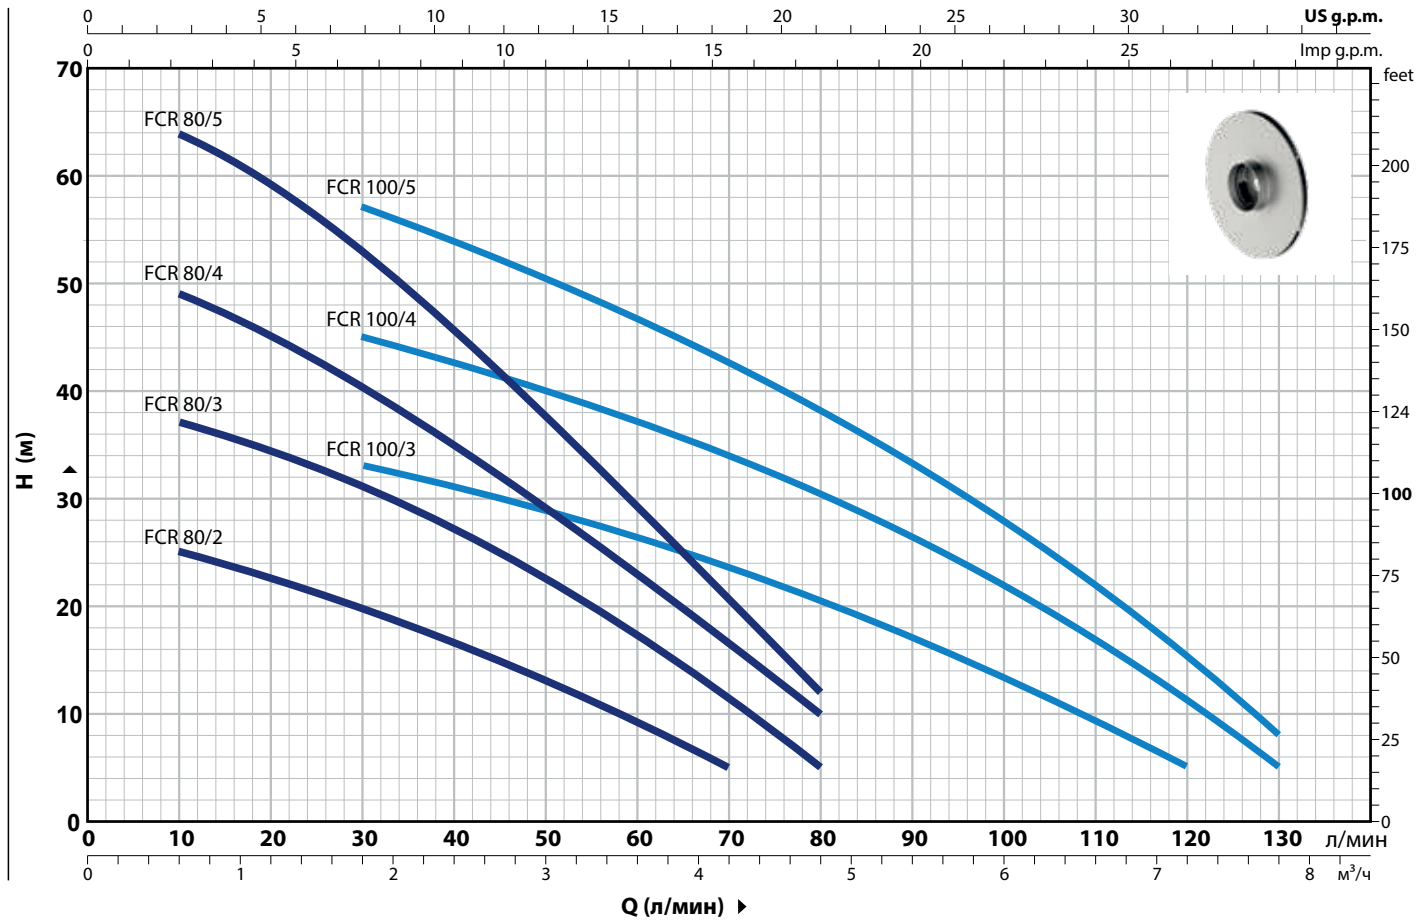

ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	Q																		
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,8	
FCRm 80/2	FCR 80/2	0,37	0,50	IE3 метры	27	26	25	24	22,5	21	20	16,5	13	9	5								
FCRm 80/3	FCR 80/3	0,45	0,60		40	38	37	36	34,5	33	31	27	22,5	17	11	5							
FCRm 80/4	FCR 80/4	0,55	0,75		52	50	49	47	44,5	42	40	34	28,5	22,5	16	10							
FCRm 80/5	FCR 80/5	0,75	1		67	66	64	62	59	56	53	45,5	37,5	29,5	20,5	12							
FCRm 100/3	FCR 100/3	0,55	0,75		38	37	36	35	34,5	33,5	33	31	28	26	23	20	17	13,5	10	5			
FCRm 100/4	FCR 100/4	0,75	1		50	50	49	48	47	46	45	42	39,5	37	34	30,5	26,5	22	17	11	5		
FCRm 100/5	FCR 100/5	1,1	1,5		63	62	61,5	60,5	59,5	58	57	53,5	50,5	46,5	42,5	38	33	28	22	15	8		

РАЗМЕРЫ И ВЕС

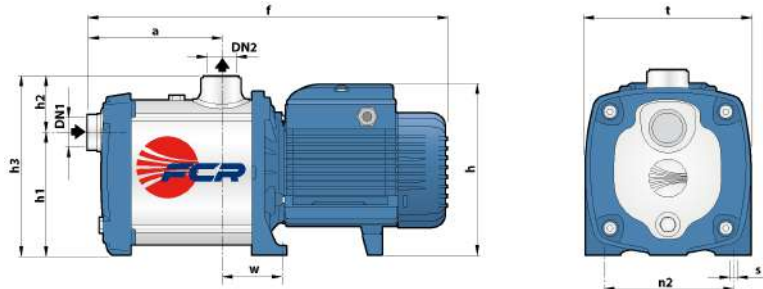

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ, мм										КГ	
Однофазный	Трехфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s	1~	3~
FCRm 80/2	FCR 80/2	1"	1"	107	333	171	122	56	178	160	125	56,5	9	7,3	7,3
FCRm 80/3	FCR 80/3					8,5								8,5	
FCRm 80/4	FCR 80/4					8,6								8,6	
FCRm 80/5	FCR 80/5			377	189	9,7								9,8	
FCRm 100/3	FCR 100/3			107	333	171								9,1	8,4
FCRm 100/4	FCR 100/4			132	377	189								12,2	10,6
FCRm 100/5	FCR 100/5													11,4	10,7