

WQAS

n=2900/1450 об/
МИН



Канализационный погружной насос с режущим рабочим колесом

Описание товара

- ◆ Полный модельный ряд высокопроизводительных погружных насосов с режущим рабочим колесом
- ◆ Рабочее колесо с режущей кромкой и режущая пластина изготовлены из нержавеющей стали. Корпус насоса изготовлен из исключительно прочного, устойчивого к истиранию и долговечного чугуна высокой плотности.
- ◆ Высокоэффективный двигатель IE3 с защитой IP68 класса F. Доступен со встроенной в обмотку термозащитой и комплектуется масляно-водяным датчиком в масляной камере.
- ◆ Выпускное отверстие с болтами, гайками и прокладками. Доступен с системой автоматического соединения.


Эксплуатационные ограничения







- ◆ Температура воды: до 40°C
- ◆ Максимальная глубина погружения: 10 м
- ◆ Свободный проход: 30-85мм

Доступные опции по запросу

- ◆ Датчик влажности в масляной камере
- ◆ Датчик влажности в статоре
- ◆ Датчик РТС







Структурное обозначение насоса

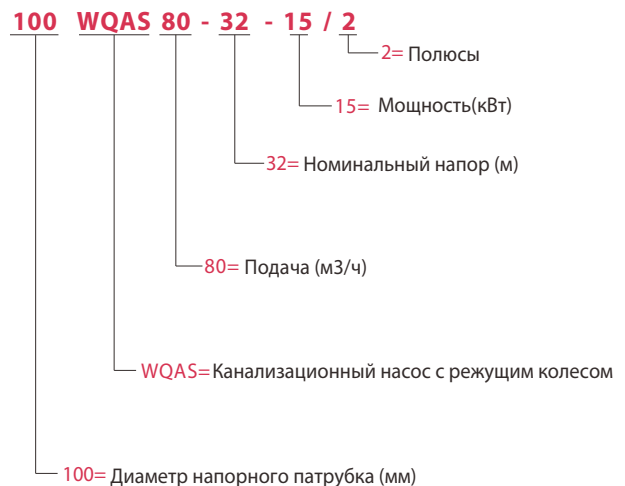

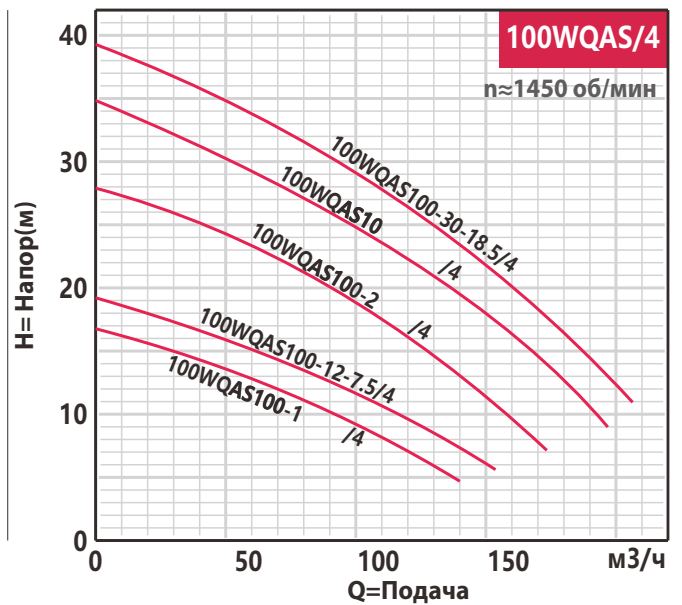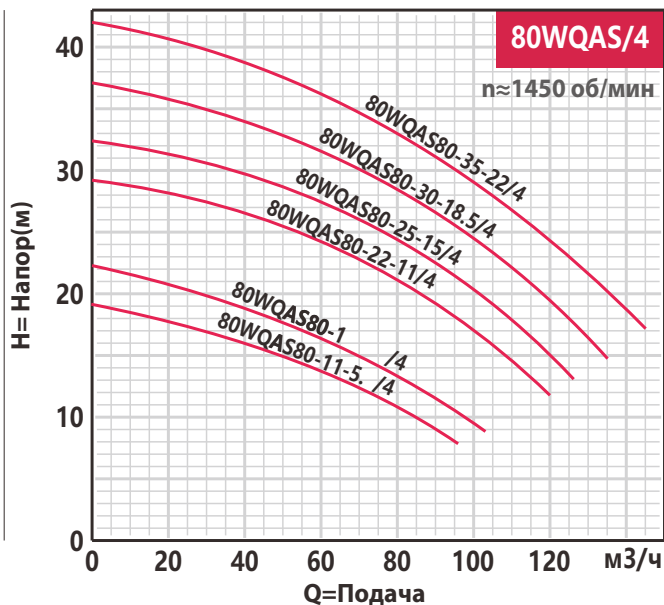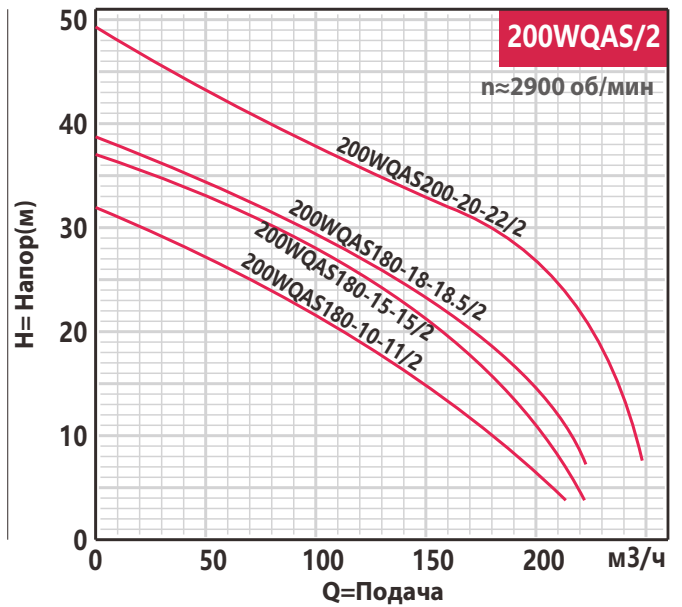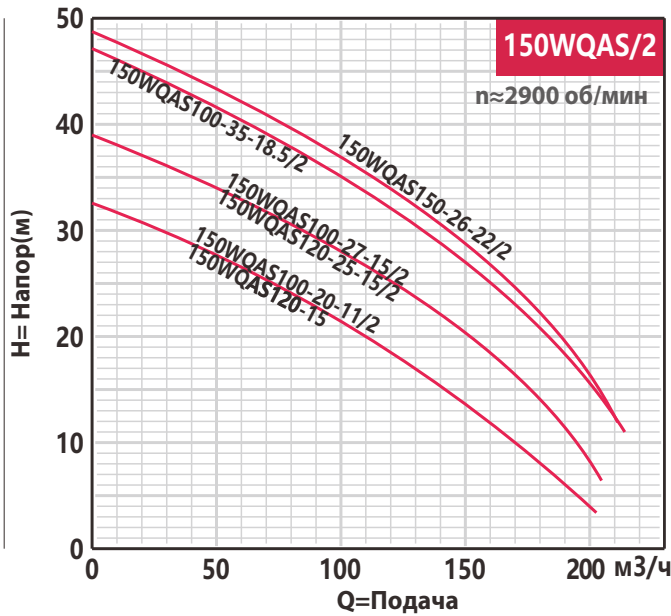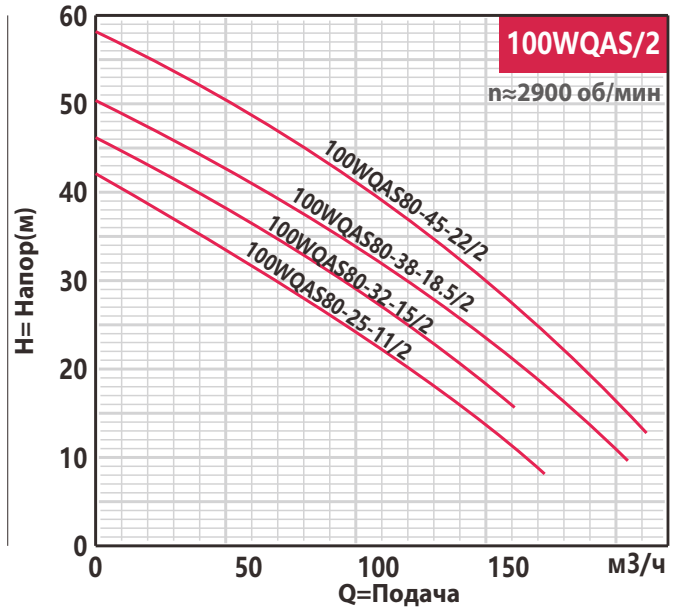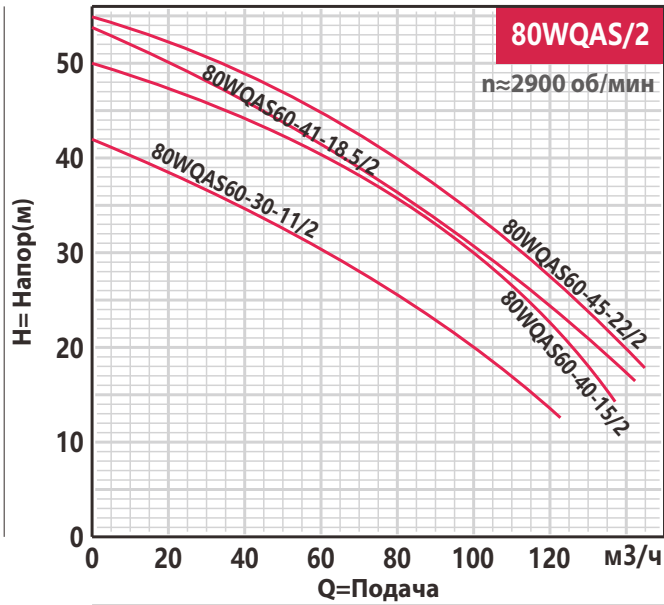



Кривая производительности

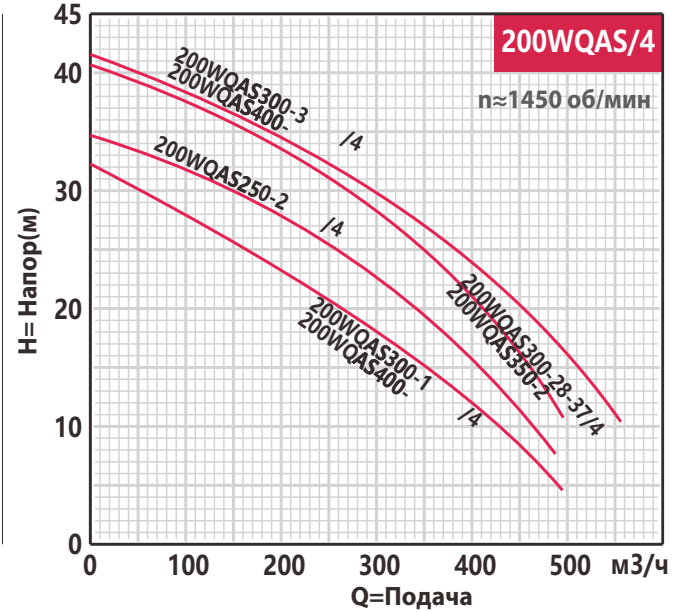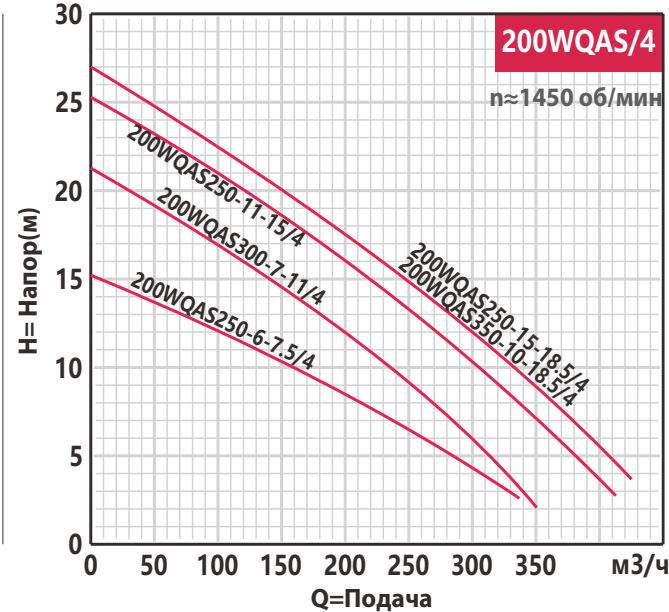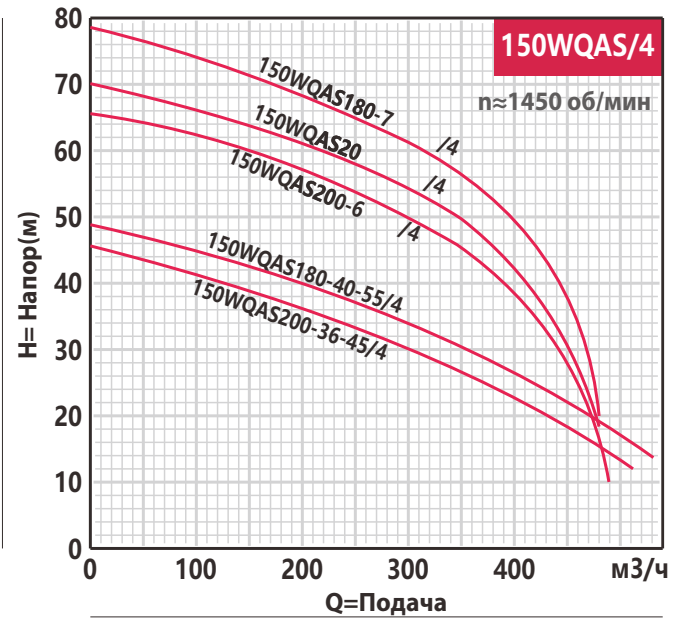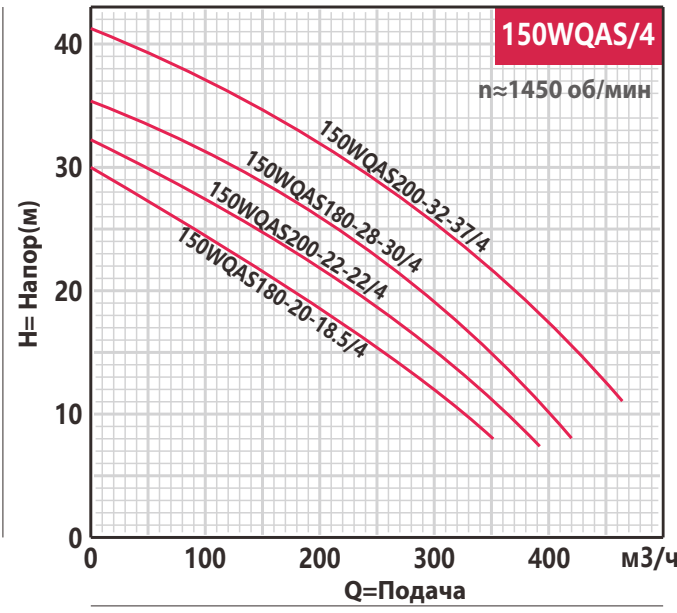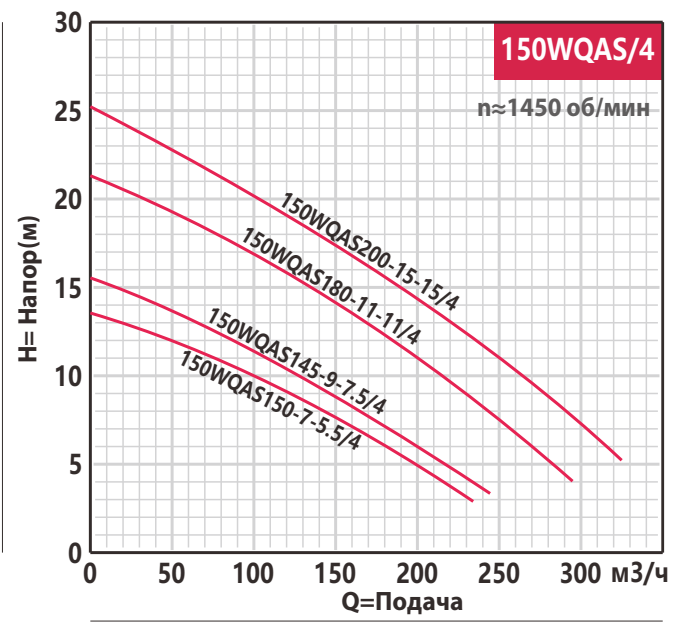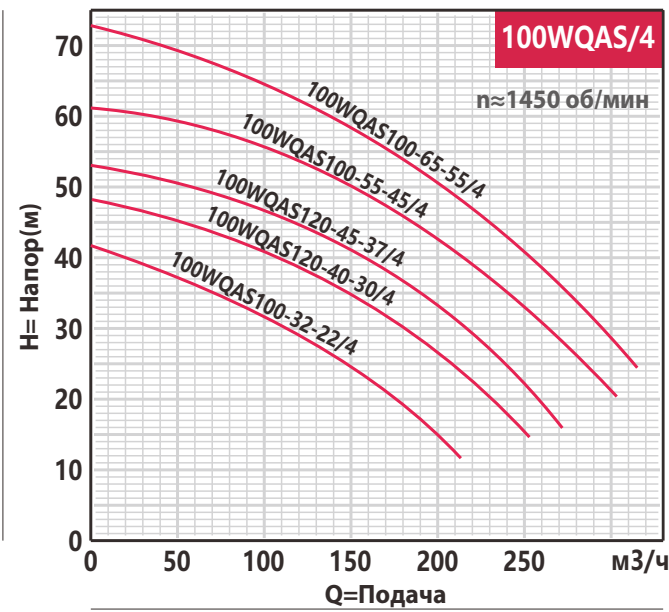



Кривая производительности

