
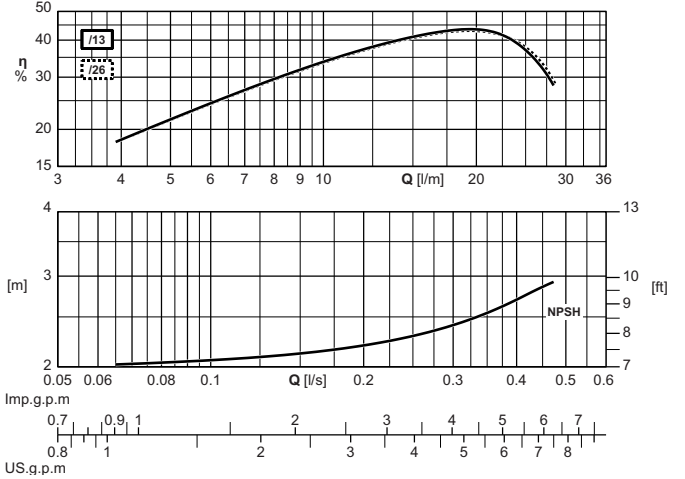


Type Type Tipo	Ø max	Weight Poids Peso	A	B	C	D	E	F
E4XED15/13+MC405	98	10,9	787	476	311	93	96	G1 1/4
E4XED15/19+MC4075	98	12,4	927	596	331	93	96	G1 1/4
E4XED15/26+MC41	98	14,4	1119,5	763,5	356	93	96	G1 1/4
E4XED15/39+MCH415	98	17,7	1394,5	1023,5	371	93	96	G1 1/4
E4XED15/50+MCK42	98	21,1	1653,5	1243,5	410	93	96	G1 1/4

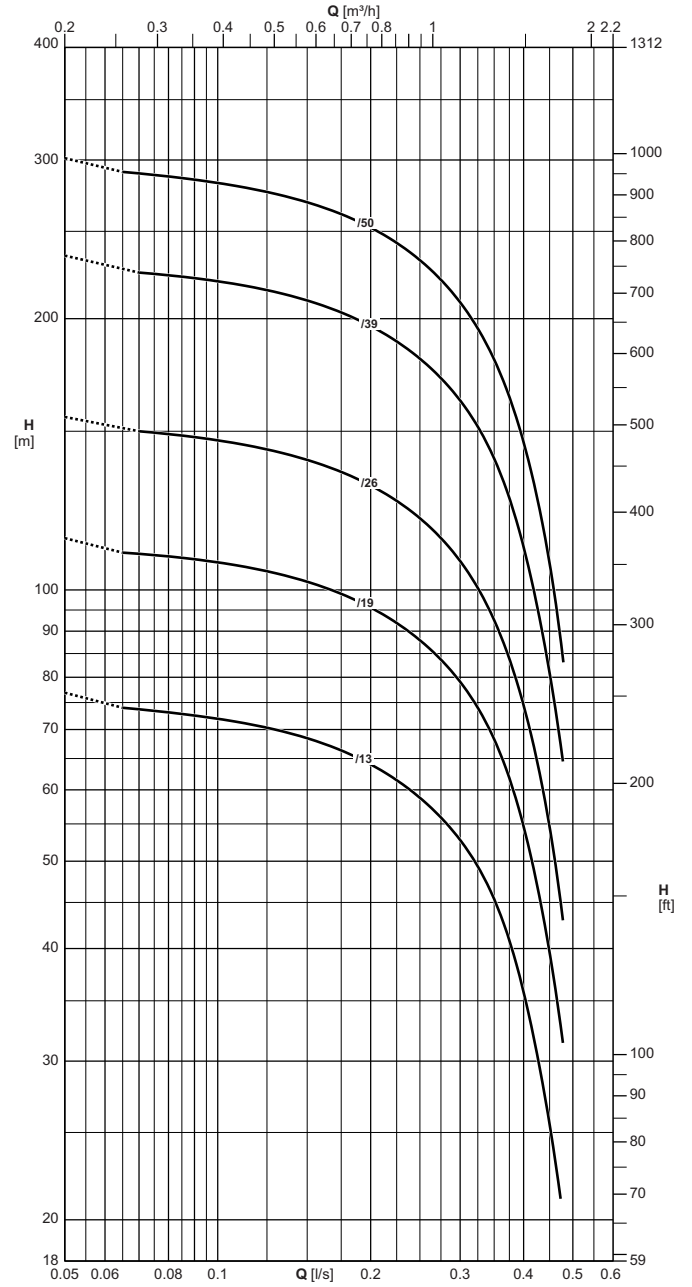

The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.  
Available with NPT thread.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.  
Disponible avec filetage NPT.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.  
Disponibile con filettatura NPT.



Operating data  
*Caracteristiques de fonctionnement*  
 Caratteristiche di funzionamento

Electric pump type <i>Electropompe type</i> Elettropompa tipo	Motor power <i>Puiss. moteur</i> Potenza motore		Horizontal installation <i>Installation horizontale</i> Installazione orizzontale	Check valve $\varnothing$ <i>Clapet de retenue <math>\varnothing</math></i> Valvola di ritegno $\varnothing$	Capacity <i>Debit</i> Portata					
					[l/s]	0	0,1	0,2	0,3	0,4
	[l/min]	0			6	12	18	24		
	[m <sup>3</sup> /h]	0			0,4	0,7	1,1	1,4		
[kW]	[HP]	Head <i>Hauteur</i> Prevalenza								
E4XED15/13+MC405	0,37	0,5	<input type="radio"/>	11/4" Gas	[m]	77	74	68	58	42,5
E4XED15/19+MC4075	0,55	0,8	<input type="radio"/>	11/4" Gas	[m]	114	110	102	86	63
E4XED15/26+MC41	0,75	1	<input type="radio"/>	11/4" Gas	[m]	155	150	138	117	85
E4XED15/39+MCH415	1,1	1,5	<input type="radio"/>	11/4" Gas	[m]	235	225	208	176	129
E4XED15/50+MCK42	1,5	2	<input type="radio"/>	11/4" Gas	[m]	301	291	269	227	167
NPSH					[m]	-	2	2,1	2,3	2,6
M.E.I. $\geq$ 0.40										

Without conical valve

On request

Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

*Sans soupape du clapet.*

*Sur demande*

*Contacter notre service commercial.*

*Pour caracteristiques techniques moteurs voir page "Caracteristiques des moteurs"*

Senza clapet valvola di ritegno

Su richiesta

Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina caratteristiche motori

Temperature monitoring device for submersed electric motors 4" + 6": see page "Accessories"

*Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 4" + 6": voir page "Accessories"*

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 4" + 6": vedere pagina accessori