

FBG

Односкоростной циркуляционный насос



FBG



FBG-F



Описание товара

- ♦ Односкоростной циркуляционный насос для горячей воды.
- ♦ Температура жидкости до +110 °С.
- ♦ С фланцевым и резьбовым соединением.

Эксплуатация

Данные насосы получили широкое распространение в системах горячего водоснабжения, кондиционировании воздуха, системах циркуляции горячей воды, регуляции давления воды для бытовых нужд и во многих других областях, благодаря своей надежности и простоте использования.

Размер и вес

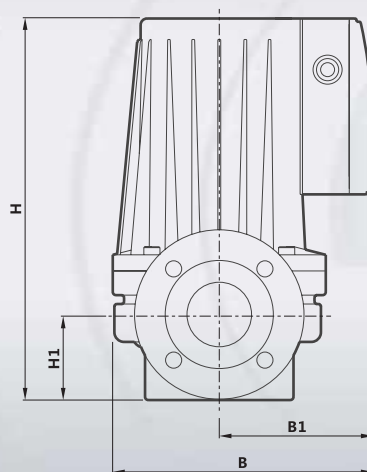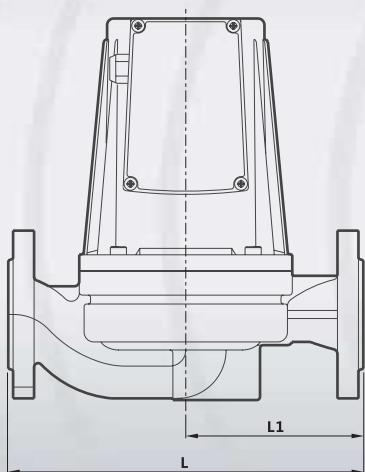

МОДЕЛЬ	DN	Мощность	Q		H	SS304	Q= Подача															Размер					
			л/мин	м3/ч			0	50	100	150	167	200	217	240	250	317	383	433	533	583	мм						
							0	3	6	9	10	12	13	14.4	15	19	23	26	32	35	L	L1	B	B1	H	H1	
Однофазный	мм	Вт	м3/ч	м	H= Напор (м)																						
FBG32-10-220	50to32	370	10	10	SS304	10	8.6	6	3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	44	161	96	220	110
FBG32-12-220	50to32	550	13	12	SS304	12	10	7.8	5.3	4.5	2.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	44	161	96	220	110
FBG40-10F-220	40x40	370	10	10	SS304	10	8.6	6	3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	66	156	92	220	110	
FBG40-12F-220	40x40	550	13	12	SS304	12	10	7.8	5.3	4.5	2.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	252	66	156	92	220	110	
FBG40-12F-250	40x40	750	14.4	12	SS304	12	-	10	8.5	7.8	6	4.5	1.6	-	-	-	-	-	-	-	293	66	198	118	250	125	
FBG40-16F-250	40x40	1100	14.4	16	SS304	16	-	14	11.7	10.5	7.5	5.5	2.2	-	-	-	-	-	-	-	293	66	198	118	250	125	
FBG40-20F-250	40x40	1500	14.4	20	SS304	20	-	15.8	12.8	11.7	9	7.2	4.2	-	-	-	-	-	-	-	307	78	190	114	250	125	
FBG50-9F-280	50x50	750	19	9	SS304	9	-	8.2	7.7	7.3	6.7	6.2	5.5	5.5	3.2	-	-	-	-	-	310	78	208	120	280	140	
FBG50-12F-280	50x50	1100	19	12	SS304	12	-	10.3	9.3	9	8	7.5	6.8	6.5	3.5	-	-	-	-	-	310	78	208	120	280	140	
FBG50-16F-280	50x50	1500	19	16	SS304	16	-	14.3	13.2	12.8	11.6	11	10	9.5	5.1	-	-	-	-	-	307	78	190	114	280	140	
FBG65-9F-300	65x65	1100	23	12.5	SS304	12.5	-	-	10.3	10	9.3	9	8.2	8	6	2.5	-	-	-	-	313	84	190	114	300	150	
FBG65-12F-300	65x65	1500	26	14.5	SS304	14.5	-	-	12.5	12	11.5	11	10.6	10.4	8.6	6.3	4	-	-	-	313	84	190	114	300	150	
FBG80-10F-360	80x80	1000	32	10	PPO	10	-	-	8.7	8.5	8.1	8	7.8	7.7	6.7	5.7	5	3	-	-	320	88	247	154	360	150	
FBG80-12F-360	80x80	1300	35	12.7	PPO	12.7	-	-	11.5	11.3	11	10.8	10.5	10.4	9.5	8.5	7.9	6	5	-	345	88	247	154	360	150	

